



Producent: HGLRC Company, Building B1, Hongxintai Industrial Park,
No. 28 Yinying Road, Dalang Town, Dongguan, 523771, Chiny

Zeus F722 3-6S 30.5x30.5 (PCB)

Specyfikacja:

- Waga: 9,43g
- Rozmiary: 37,3mm x 37,3mm
- Otworki montażowe: 30,5x30,5mm M3
- Procesor: STM32F722 RET6
- Żyroskop: MPU6000
- Ilość UART: 5
- BEC: 5V/3A, 9V/2A
- USB typu C

Producent oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz wszystkim innymi stosownymi przepisami dyrektywy EMC 2014/30/EU.



Przed przystąpieniem do użytkowania płytki PCB należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami i schematami podłączania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych instrukcji bezpieczeństwa oraz nieprawidłowego montażu i użytkowania płytki PCB.

Płytki PCB przeznaczona do użytku hobbistycznego.

Płytki PCB może nagrzewać się podczas pracy.

W pobliżu płytki nie należy przechowywać materiałów wybuchowych takich, jak puszki aerozolowe i nie składować, ani nie używać benzyny lub innych materiałów łatwopalnych.



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych płytkę PCB należy odłączyć od zasilania elektrycznego.

Chronić przed dziećmi!


Chronić przed wodą!

W przypadku zauważenia dymu wydobywającego się z płytki natychmiast odłączyć źródło zasilania!

Schematy podłączania

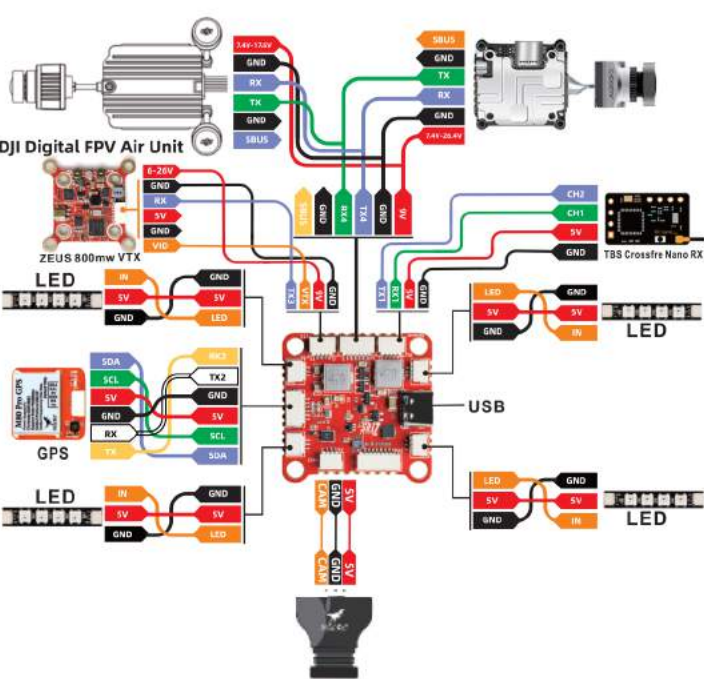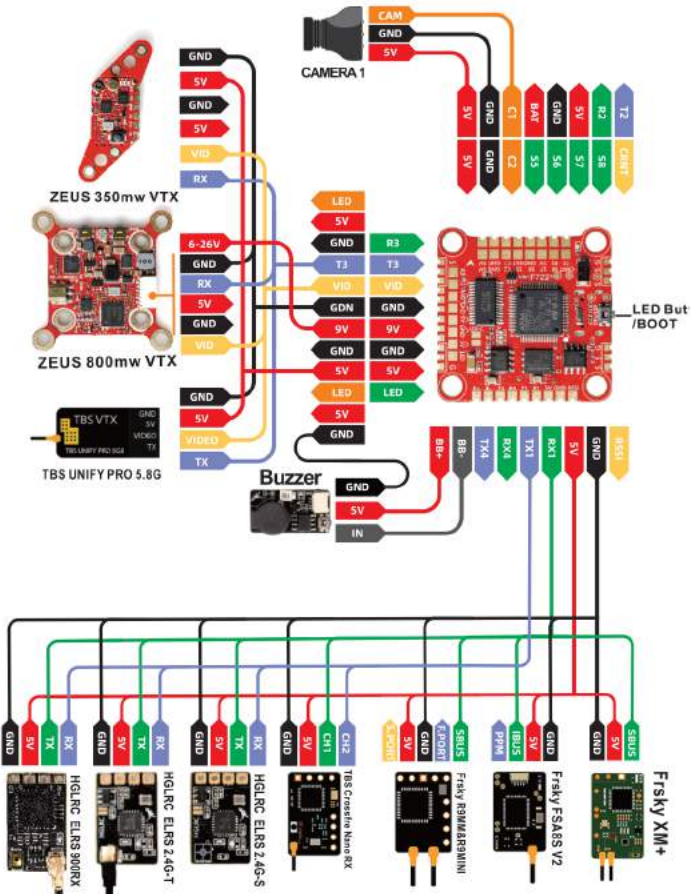


C1 jest domyślnym wyjściem kamery. Jeśli chcesz użyć wyjścia C2, zaznacz odpowiednią opcję w Betaflight.

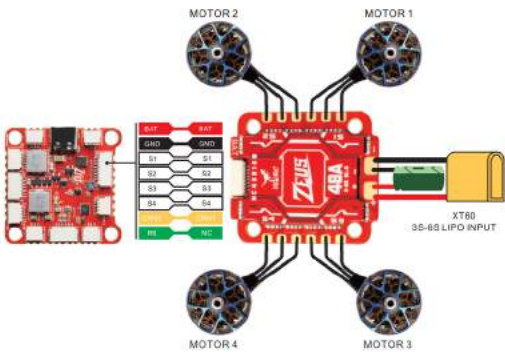

Opis dodatkowych funkcji

1. Przełącznik

Uwaga: Napięcie w gnieździe 9V



Przełącznik może być włączony/wyłączony przy pomocy betaflight.

2. Przycisk funkcyjny




- 1. Długie przyciśnięcie podczas podłączenia do USB - wejście do trybu DFU.
- 2. Krótkie przyciśnięcie - wejście do trybu LED.
- 3. Przyciśnięcie przycisku i przytrzymanie go przez 3 sek - zmiana ustawień LED.
- 4. Tryb świateł LED - Ciągły / Migający / Rozjaśnianie / Zmieniający kolory.

3. Funkcja LED



LEDy zaznaczone kolorem czerwonym i LEDy zamontowane bezpośrednio na płycie są obsługiwane przez przycisk funkcyjny.
LEDy zaznaczone kolorem zielonym mogą zostać zaprogramowane za pomocą betaflight.

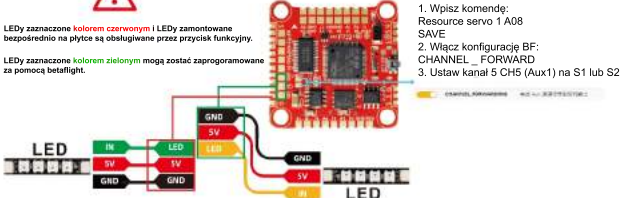

- 1. Wpisz komendę: Resource servo 1 A08 SAVE
- 2. Włącz konfigurację BF: CHANNEL _ FORWARD
- 3. Ustaw kanał 5 CH5 (Aux1) na S1 lub S2